


- Berührungslose Energie- und Signalübertragung
- Für 1 Medium (Luft, Öl+Luft, Kühlschmierstoff)

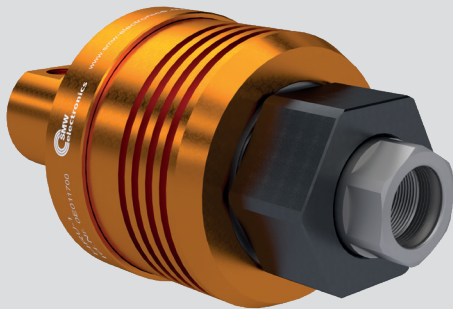

Anwendung/Kundennutzen


- Drehzuführung mit verlust- und verschleißfreier Energie-, Signal- und zusätzlicher Medienübertragung von stationären in rotierende Einheiten
- Anwendungsbeispiele: Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen (e-sensing), Druckmaschinen, Robotik, Drehtische
- Auch für Nachrüstlösung e-sensing mit konventionellem Spannfutter geeignet
- Signalübertragung - 3x Analog / 3x Digital
- Medienübertragung: 1 Medium (Luft, Öl+Luft, Kühlschmierstoff)

Technische Merkmale

- Energieübertragung 24 V, 2.5 W
- Signalübertragung: 3x Analog 0 - 10 V / 3x Digital PNP
- Anschluss Medium G1/4"
- Drehzahl max. 7000 min⁻¹

Lieferumfang

Hybrid Drehzuführung

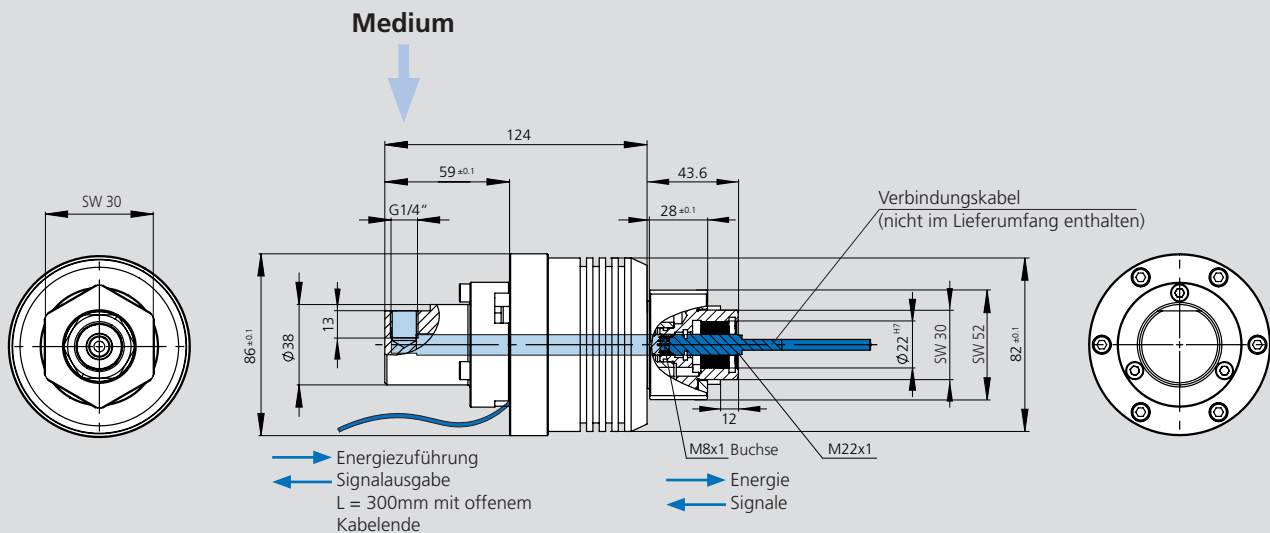

Technische Änderungen vorbehalten.


Für genauere Informationen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

Typ	Hybrid Drehzuführung - 1 Medium		
Id.-Nr.	OE011700		
Energieübertragung	24 V, 2.5 W		
Signalübertragung	3x Analog 0 - 10 V / 3x Digital PNP		
Anschluss Medien	G1/4"		
Max. Drehzahl	7000 min ⁻¹		
Gewicht	-		
PIN-Belegung induktives Koppelsystem	Farbe	Base	Remote
1	Braun	+ 24 V	+ 24 V
2	Grün	Digital-1 OUT	D-IN1
3	Gelb	Digital-2 OUT	D-IN2
4	Grau	Digital-3 OUT	D-IN3
5	Blau	Analog-1 OUT	CH-1 IN
6	Rot	Analog-2 OUT	CH-2 IN
7	Schwarz	Analog-3 OUT	CH-3 IN
8	Weiß	GND	GND


- Berührungslose Energie- und Signalübertragung
- Für 1 Medium (Luft, Öl+Luft, Kühlschmierstoff)

Applikationsbeispiel: e-sensing auf konventionellen Kraftspannfutter

Funktionsschema

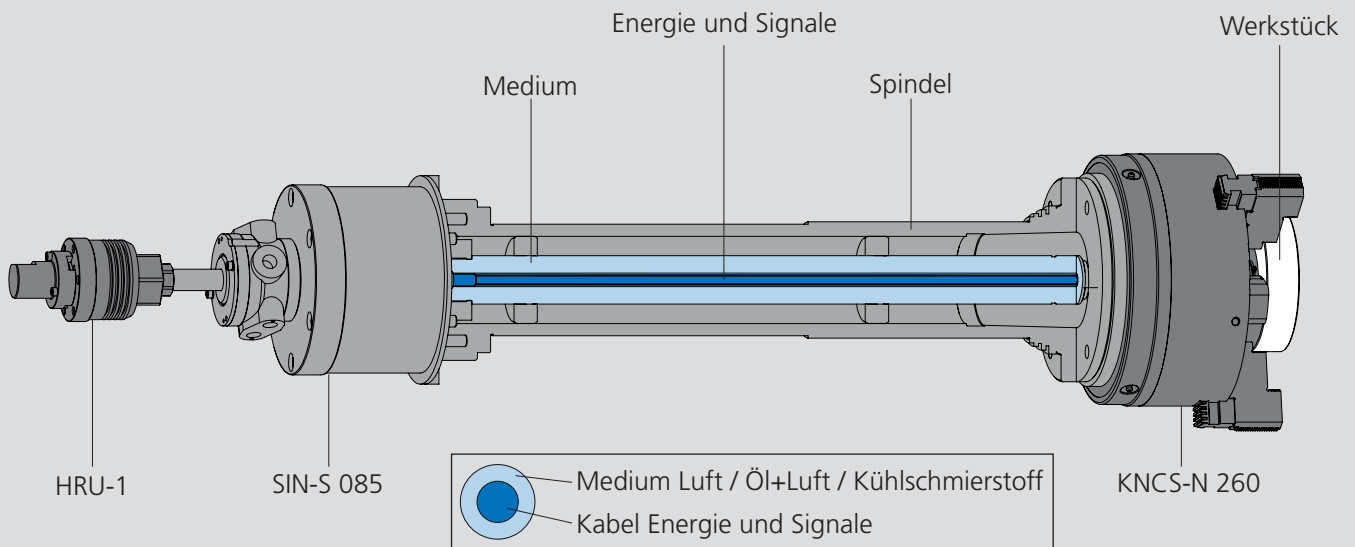

Funktion

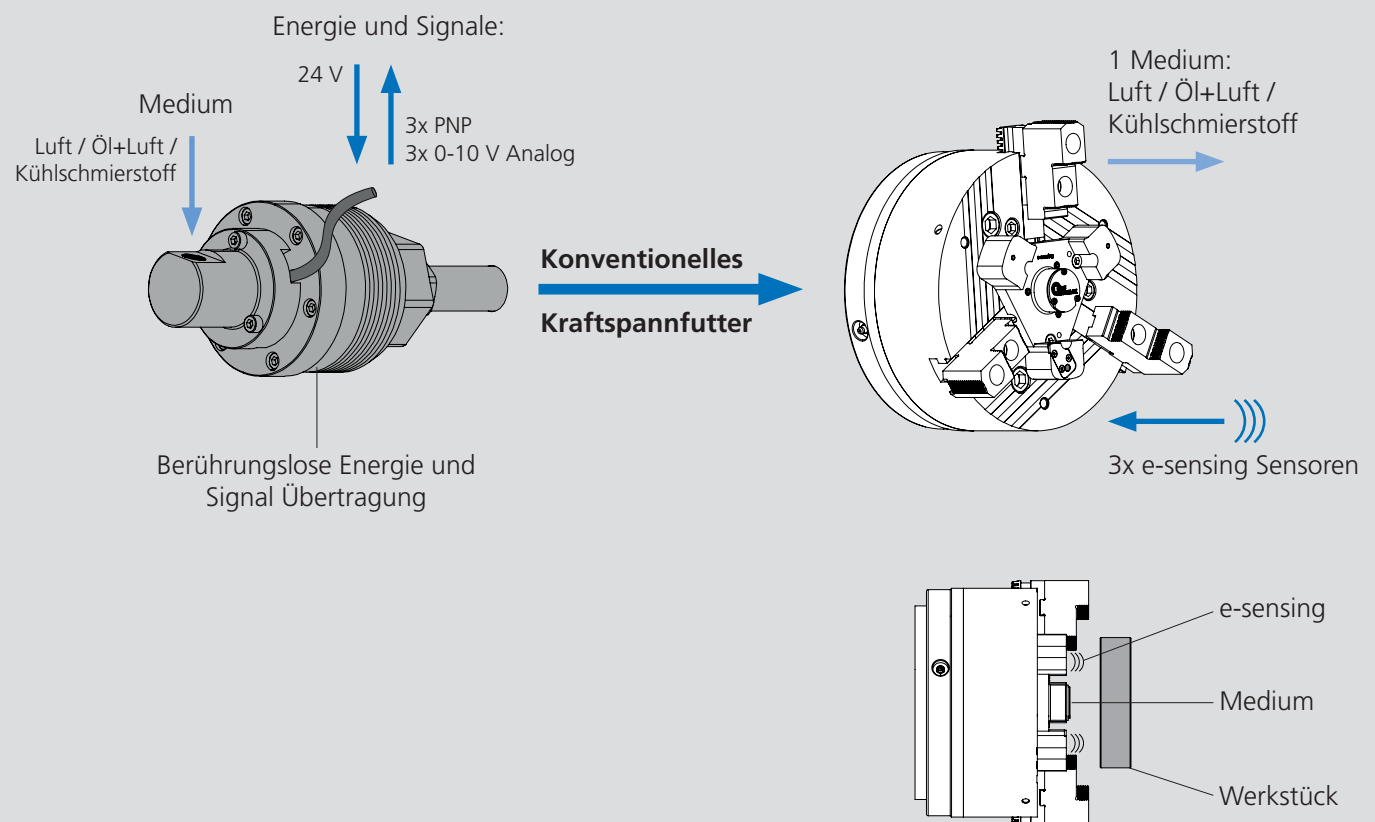

Auch für Nachrüstlösungen geeignet!